

PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

EXCLUSIV

ab

0,82

W/m²K

AT 95

bündige Form aussen

Vorteile liegen in Details

Türen mit beidseitig flügel-
überdeckenden Füllungen
95 mm stark

EXCLUSIV mit Glas

ab


0,91

W/m²K



Serienmäßig ist das System
Schüco AT 95 berücksichtigt.

- 3** UMLAUFENDE DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierte Eckausführungen
*
mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich
- 3** VERSTELLBARE 3 - TEILIGEN
Rollentürbänder
- 5** FACH VERRIEGELUNG MIT
RUNDBOLZEN UND HAKEN
Dornmaß 45 mm und durchgehende
Schließleiste aus Edelstahl
- 3** mm STARKE ALUMINIUM -
Deckschichte außen und innen
*
mit
patentierter Flügelausführung
und
DILATATIONSSCHICHT
*
thermisch getrennte
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung
- 3** SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert = 0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

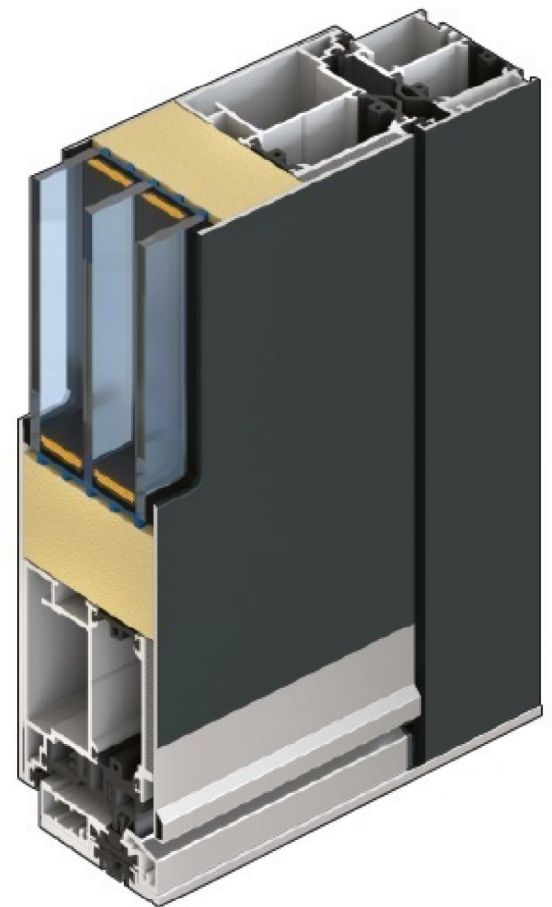

TÜRENSTABILITÄT

Der Einfluss der Klimabedingung auf die
Aluminium Eingangstüren im Winter und
im heißen Sommer, der sogenannte

BIMETALLEFFEKT

hat eine unangenehme Flügelverformung
ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten
bei der Schließung entstanden.

Mit der patentierten Flügelausführung, der

DILATATIONSSCHICHT

und einer vergrößerten thermische Brücke
mit spezieller U-Wertsperr, garantiert das
Programm Exclusiv eine stabile Konstruktion,
eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen
Flügel und Blendrahmen und damit sind die
Haustüren auch bei extremen
Klimabedingungen optimal nutzbar.

Dank der patentierten Flügelausführung mit Dilatationsschicht und beidseitig 3mm dicken Aluplatten ist der Türflügel auch an exponierten Standorten garantiert verzugsfrei

