


PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

EXCLUSIV

ab

0,94

W/m²K

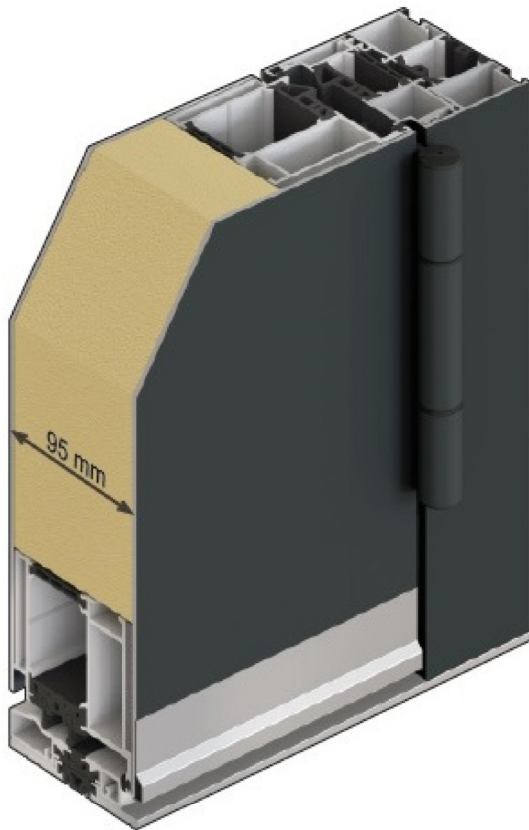

AT95A

flächenbündig

Vorteile liegen in Details

Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen
95 mm stark

3 UMLAUFENDE DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierte Eckausführungen

*

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

3 VERSTELLBARE 3-TEILIGEN
Rollentürländer

*

5 FACH VERRIEGELUNG MIT
RUNDBOLZEN UND HAKEN

Dornmaß 45 mm und durchgehende
Schließleiste aus Edelstahl

*

3 mm STARKE ALUMINIUM-
Deckschichte außen und innen

mit
patentierter Flügelausführung
und

DILATATIONSSCHICHT

*

thermisch getrennte
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*


3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert = 0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv-
und Ornamentgläsern

EXCLUSIV mit Glas

ab

1,0

W/m²K

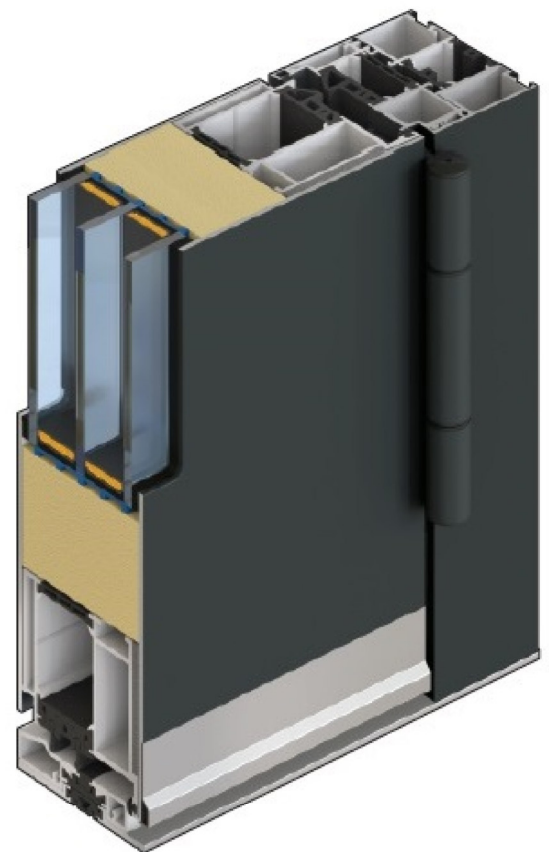

TÜRENSTABILITÄT

Der Einfluss der Klimabedingung auf die Aluminium Eingangstüren im Winter und im heißen Sommer, der sogenannte

BIMETALLEFFEKT

hat eine unangenehme Flügelverformung ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten bei der Schließung entstanden.

Mit der patentierten Flügelausführung, der

DILATATIONSSCHICHT

und einer vergrößerten thermische Brücke mit spezieller U-Wertsperrung, garantiert das Programm Exclusiv eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtungsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.

Dank der patentierten Flügelausführung mit Dilatationsschicht und beidseitig 3mm dicken Aluplatten ist der Türflügel auch an exponierten Standorten garantiert verzugsfrei

